

ELF

좁은길 최적화! 이스즈 엘프 3.5t 재활용수집 트럭
튼튼한 내구성 + 경제적 주행 + 첨단 안전기능

Trucks for life
ISUZU



주요 제원

구분		엘프 3.5t
		단축
차체 (mm)	장	6,160
	폭	2,140
	고	2,920
적재함 (mm)	장	4,300
	폭	1,940
	고	1,900
축간거리 (mm)		3,365
최대 적재량 (kg)		1,600
허용 총중량 (kg)		7,500
윤거 (mm)	전	1,680
	후	1,650
변속기		AMT(자동화 6단)
엔진		4HK1-TCS
배기량		5,193
최고 출력 (ps/rpm)		190 / 2,600
최대 토크 (kg·m/rpm)		52 / 1,600
연료탱크 용량 (ℓ)		140
브레이크		디스크 브레이크
타이어		215 / 75R 17.5



아토스 8.0 4t(하단) / 3.2t(측면)

www.이스즈.com

고객센터 080-890-8585

2504

Application



윈바디



냉동탑차



발전기차



탱크로리



할어차



덤프




세이프티로더



집게차

주요제원

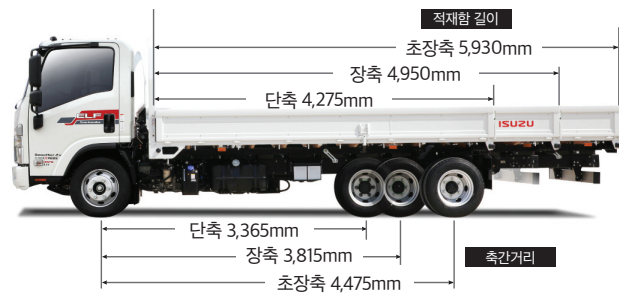

차종	항목	엘프 2.5톤 카고		엘프 2.5톤 특장차				엘프 3.5톤 카고				엘프 3.5톤 특장차					
		단축 저상		단축				단축		장축		초장축		장축		초장축	
		우드	스틸평폭	윈바디	내장탑	냉동탑		우드	스틸평폭	스틸광폭		우드	스틸광폭	윈바디	내장탑	냉동탑	윈바디
차체 (mm)	장	6,155	←	6,705	6,550	6,400		6,135	6,810	6,755	6,815	7,765	7,800	7,525	6,905	7,050	8,340
	폭	2,180	←	2,410	2,390	2,210		2,165	2,165	2,170	2,370	2,180	2,375	2,430	2,495	←	←
	고	2,200	←	3,250	3,210	3,130		2,265	2,260	2,240	2,255	2,250	2,245	3,400	3,360	3,170	3,460
적재함 (mm)	장	4,275	←	4,730	4,600	4,240		4,275	4,950	4,955	←	5,930	5,935	5,500	5,000	5,020	6,380
	폭	2,070	2,110	2,320	2,300	2,060		2,070	←	2,110	2,310	2,070	2,310	2,300	←	2,320	2,420
	고	380	←	2,280	2,200	2,050		380	←	←	←	←	←	2,300	←	2,000	2,300
지상고(mm)		930	1,150	-	-	-		980	←	1,025	←	980	1,025	-	-	-	-
축간거리(mm)		3,365	←	3,365	←	←		←	3,815	←	←	4,475	←	3,815	←	←	4,475
최대 적재량 (kg)		2,500	2,000	1,500	2,200	2,000		3,500	←	←	←	←	3,300	2,200	3,000	2,700	1,500
허용 총중량 (kg)		6,500	←	←	←	←		7,500	←	←	←	←	←	←	←	←	←
윤거 (mm)	전	1,680	←	←	←	←		1,680	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	후	1,650	←	←	←	←		1,650	←	←	←	←	←	←	←	←	←
변속기		AMT(자동화 6단) / MT(수동 6단)						AMT(자동화 6단) / MT(수동 6단)									
엔진		4HK1-TCS						4HK1-TCS									
배기량 (cc)		5,193						5,193									
최고출력(ps/rpm)		190 / 2,600						190 / 2,600									
최대 토크(kg·m/rpm)		52 / 1,600						52 / 1,600									
연료탱크 용량(l)		140						140									
브레이크		디스크 브레이크						디스크 브레이크									
타이어		215 / 75R 16C						215 / 75R 17.5									